

Tæknilýsingablað

Danfoss Icon2™ / 24V RT hitastillir

Lýsing



Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir
088U2125



Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir
088U2128

Danfoss Icon2™ / 24V RT hitastillir veitir frelsi til að staðsetja hitastillinn án þeirra hafta sem vírar í veggnum hafa í för með sér. Mínimalísk hönnun hitastillisins sér til þess að hann fellur fullkomlega að umhverfinu þegar skjárin er ekki virkur. Hitastillirinn notar Powerline-samskipti sem gerir uppsetninguna afar auðveld.

Icon2™ / 24V RT hitastillirinn er samhæfur bæði Icon™ 24V Master Controller og Icon2™ Main Controller. Vinsamlegast hafðu í huga að FW uppfærsla er aðeins fáanleg í samsettri meðferð með Icon2™ Main Controller.

Danfoss Icon2™ / 24V RT býður upp á eftirfarandi eiginleika:

- Snertinotandaviðmót
- Gólfhitaskynjari (aukabúnaður)
- Plast sem þolir útfjólubláa geisla til að draga úr guldun með tímanum
- Takmörkun hitastigs (á milli 4 °C og 35 °C)
- Hægt að velja að kæla tiltekið herbergi ekki niður
- Tvíþættur hitagjafi (t.d. ofn og gólfupphitun í sama herberginu)

Pantanir

Vörur	Vörunúmer
Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir, 24 V skjár í vegg, 80x80	088U2125
Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir, 24 V skjár í vegg, 86x86	088U2126
Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir, 24 V skjár í vegg, CH, 88x88	088U2127
Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir, 24 V skjár á vegg, 86x86	088U2128


Aukabúnaður

Lýsing	Vörunúmer
Danfoss Icon™ gólfhitaskynjari fyrir 24 V og 230 V	088U1110


Tæknileg gögn

Tilgangur stýringar	Herbergishitastillir til að stýra herbergishita
Umhverfishitasvið, samfelld notkun	0 °C til + 40 °C
IP-varnarflokkur	IP 21
Fæðispenna	24 VDC
Samræmisýfirlýsing samkvæmt eftirfarandi tilskipunum	EMC, RoHS, WEEE
Verndarflokkur	Flokkur III
Ytri skynjari	NTC gerð, 47 k @ 25 °C (Aukabún., 088U1110)
Gerð	Rafeindastýrður hitastillir með snerti notanda-viðmóti
Notandaviðmót	Rýmdarsnerting og gegnsær skjár.
Skjágerð	Blendingur: Rauð einföld ljósdíóða (LED) og sérsniðinn skjár
Skjáaðgerðir	Slekkur á (OFF) eftir 10 sek án afskipta
Umhverfishitastig, geymsla	-20 °C til +65 °C
Stýring, gerð	Stillanleg púlsvíddarmótun (PWM)
Aflnotkun	0,2 W
Skynjari, gólf (valkvætt)	NTC 47 kΩ, 3 m, IP 68
Efni í hlíf	Hvítir hlutar: PC ASA Gráir hlutar: PC, 10% gler
ErP flokkur	 (2%)
Litur	Hvítur RAL9010 / Dökkgrár RAL7024


Málsetningar

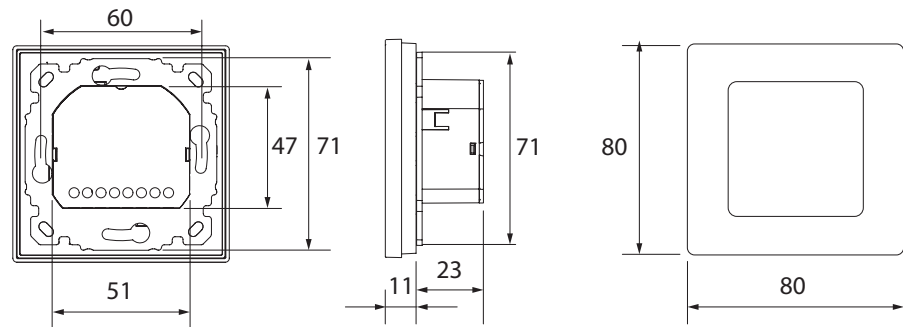


Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir 088U2125

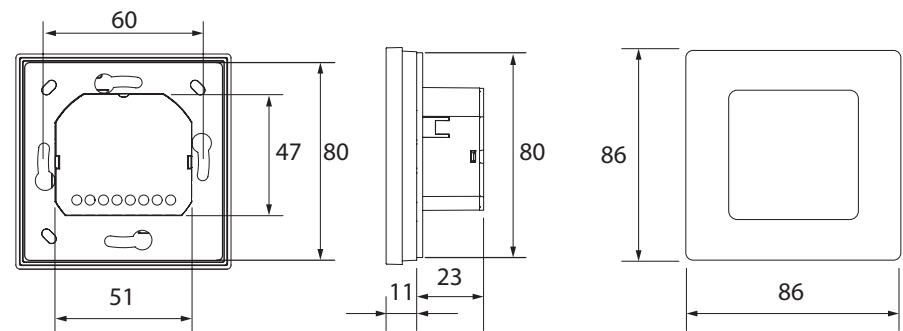

Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir 088U2126

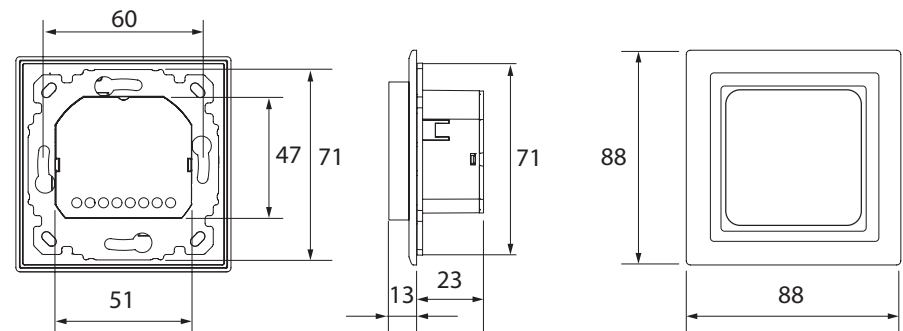

Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir 088U2127

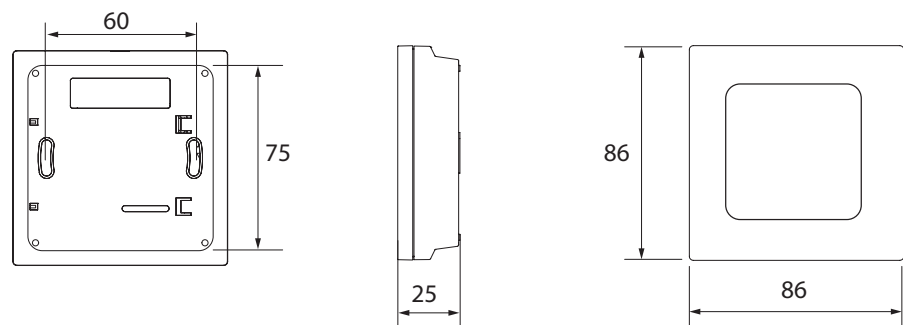

Danfoss Icon2™ / 24V RT herbergishitastillir 088U2128

Danfoss A/S

Climate Solutions • danfoss.is • +354 510 4100 • vidskiptavinir.is@danfoss.com

Allar upplýsingar, þar með talið en takmarkast ekki við upplýsingar um vöruúrval, beitingu þess eða notkun, vöruhönnun, þyngd, mál, getu eða aðrar tæknilegar upplýsingar í vöruhandbókum, lýsingar í vörulistum, auglýsingum, o.s.frv., hvort sem þær eru gerðar aðgengilegar á skriflegan, munnlegan, rafrænan hátt, á netinu eða í gegnum niðurrhal, skulu þær teljast til upplýsinga og aðeins vera bindandi ef og að því marki er sérstök tilvísun er gerð í verðtilboði eða staðfestingu þóttunum. Danfoss ber enga ábyrgð á hugsanlegum villum í vörulistum, bæklingum, myndskelðum og öðru efni. Danfoss áskilur sér rétt til að breyta vörum sínum án fyrirvara. Þetta á einnig við um vörur sem hafa verið pantaðar en ekki afhentar, að því tilskildu að hægt sé að gera slíkar breytingar án þess að breyta formi, pössun eða virkni vörunnar. Öll vörumerki í þessu efni eru eign Danfoss A/S eða fyrirtækjasamstæðu Danfoss. Danfoss og merki Danfoss eru vörumerki Danfoss A/S. Allur réttur áskilinn.