
Produktdatablad



GF Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena c/c 150

1085747

- Montageskena för att ge rätt c/c-avsånd för väggdosor
- Kan även användas som ingjutningsfäste i betong
- Montageskena med 8 skruvar

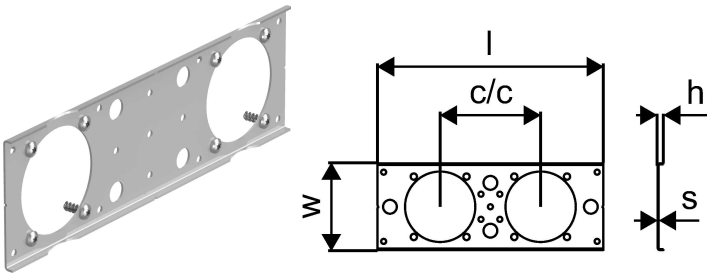

Om GF Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena

Specifikation


- Väggdosor med vinkelrör för vattentät anslutning med Uponor PE-Xa-rör och Uponor skyddsrör
- Vattentäta enligt NT VVS 129
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ avzinkningshärdig mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning
- Q&E-ringar ingår

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av installationer där vattentäta anslutningar mellan rör och skyddsrör krävs

GF Uponor Smart Aqua PLUS Montageskena c/c 150

1085747

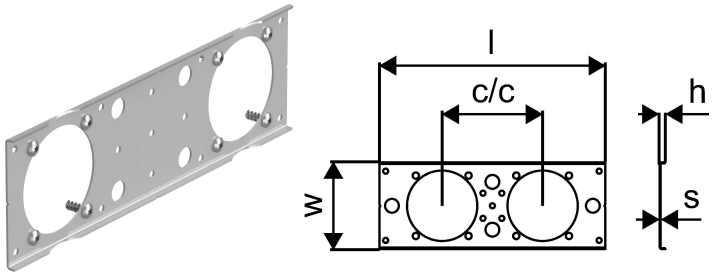

Measurements

Avstånd centrum centrum	150
LENGTH_L	230
Väggtjocklek_s	1,25
Z Mätning h	5
Z Mått w	70

Product code

Item no EAN	6414905207893
Item no GTIN	06414905207893
Item no LVI	2072192
Item no NOBB	50606712
Item no NRF	5110126
Item no RSK	2054361
Item no VVS	087272931

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	5
Objekt Enhetslängd	230
Artikel Enhet Vikt	0,127
Objektsenhetsbredd	70
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905470969
Förpackning GTIN PL4	06414905501977
Förpackningshöjd PL1	7
Förpackningshöjd PL4	340
Förpackningslängd PL1	240

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4
Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	500
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0001344
Förpackningsvolym PL4	0,3264
Förpackningsvikt PL1	0,137
Förpackningsvikt PL4	88,5
Förpackningsbredd PL1	80
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+