
Produktdatablad



GF Uponor Teck Ändtätning för skyddsrör 15-25/20 l=80

1033962

- Ändtätning som förhindrar vattenskada av läckande vatten i skyddsrörsavslut

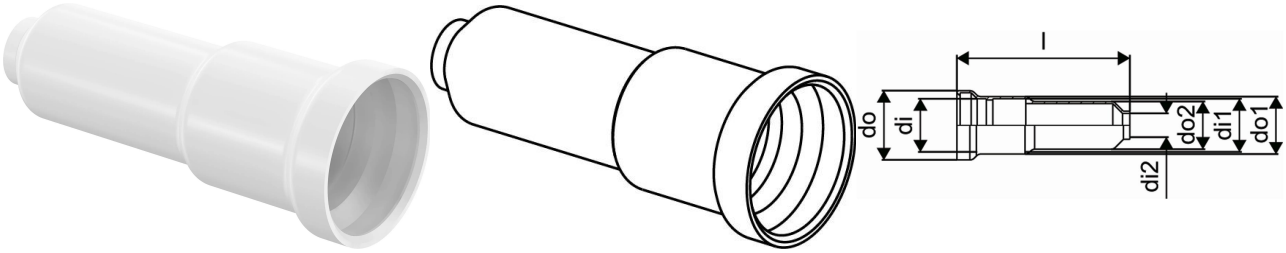

Om GF Uponor Teck Ändtätning för skyddsrör

Specifikation


- Korrugerad, tillverkad av HDPE
- Brandklass E enligt EN 13501-1
- Levereras i ringar

Applikation

- Används för rör-i-rör-installationer (RIR) för att minska risken för vattenskador och möjliggöra att flexibla rör byts ut

GF Uponor Teck Ändtätning för skyddsrör 15-25/20 l=80

1033962

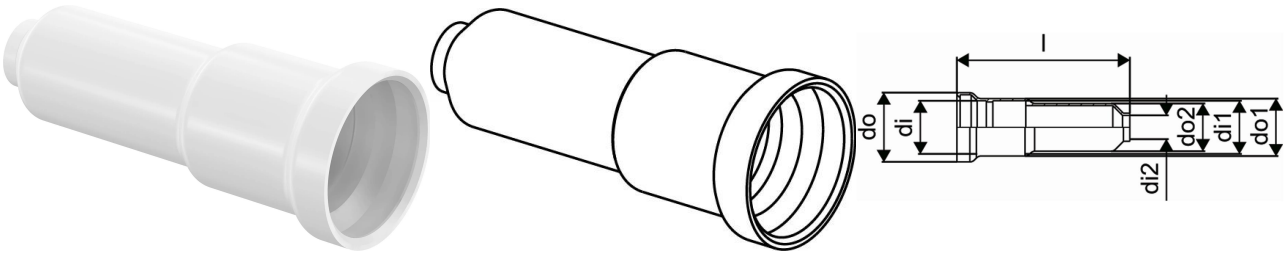

Measurements

Inner_diameter_di1	24,5
Inner_diameter_di2	11
LENGTH_L	80
Ytterdiameter_do	32
Ytterdiameter_do1	26,5
Ytterdiameter_do2	22

Product code

Item no EAN	7321500010805
Item no GTIN	07321500010805
Item no LVI	2072081
Item no NOBB	41943073
Item no NRF	5110141
Item no RSK	1870125
Item no VVS	087269120

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	80
Objekt Enhetslängd	32
Artikel Enhet Vikt	0,009
Objektsenhetsbredd	32
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905440313
Förpackning GTIN PL3	06414905447534
Förpackningshöjd PL1	55
Förpackningshöjd PL3	190

Förpackningslängd PL1	360
Förpackningslängd PL3	380
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	4
Förpackningsmaterial (nummer) PL3	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	LDPE
Förpackningsmaterial (kort) PL3	PAP
Förpackningsmängd PL1	25
Förpackningsmängd PL3	150
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningsvolym PL1	0,005049
Förpackningsvolym PL3	0,01444
Förpackningsvikt PL1	0,26
Förpackningsvikt PL3	1,76
Förpackningsbredd PL1	255
Förpackningsbredd PL3	200

Technical documents

Ladda ner dokument här

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.se.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sv-se/vvs

+GF+